

COLLÈGE / LYCÉE

GEORGES DE LA TOUR - NANCY (54)



Dans le cadre de la création d'une filière SEGPA* au sein du Collège / Lycée "Georges de la Tour", à Nancy, le **Conseil Départemental de Meurthe et Moselle** a engagé la construction de nouvelles salles de classe.

La solution d'une **construction hors-site** a été privilégiée compte-tenu des délais de livraison très courts et des contraintes imposées par le chantier situé au centre des infrastructures existantes.

Les objectifs étaient donc multiples, respecter les délais, minimiser la gêne occasionnée aux usagers (enseignants, encadrants et collégiens), tout en assurant une sécurité optimale pendant toute la durée du chantier.


Une opération qui a été réalisée avec succès, avec une livraison clés-en-main en **seulement 10 semaines** entre le début de fabrication et la réception.

* Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté.

FICHE TECHNIQUE

- **Toiture** EPDM*,
- **Vêtire** Bardage stratifié compact,
- **Plancher** Dalle Béton,
- **Revêtements de sol** PVC, carrelage et résine,
- **Menuiseries** Aluminium,
- **Chauffage** Raccordement à la chaudière centrale du collège,
- **VMC** Double flux,
- **Cloisonnement** Plaque de plâtre.

*Éthylène, Propylène, Diène et Monomère : caoutchouc synthétique monocouche.

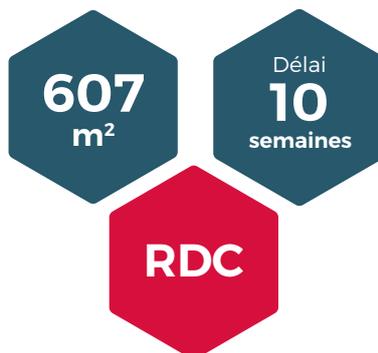

COLLÈGE LYCÉE

MOA

Maîtrise d'ouvrage
**Conseil Départemental
de Meurthe et Moselle**

MOA

Architecte
Groupe Acanthe Architectes



Usage/Destination
**Salles de classe, foyer,
ateliers spécifiques ...**



Surface
607 m²



Meurthe-et-Moselle (54)
Nancy



Délai de livraison
10 semaines

COLLÈGE / LYCÉE

GEORGES DE LA TOUR - NANCY (54)



1



2



3



4



5

NORMES

Tous nos projets respectent rigoureusement les normes en vigueur.

Consultez cognaud.com

- Salle de cours **1**
- Vue extérieure **2**
- Atelier 1 **3**
- Atelier 2 **4**
- Préau **5**